


TF1K-1×1


变形金刚系列投光灯

Transformers SERIES TF1K

以下防眩光罩可选择 (24灯)

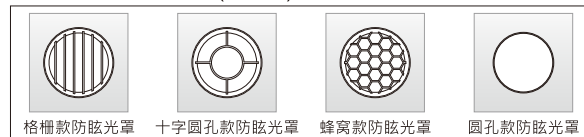

ICON




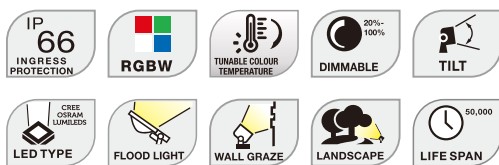


性能特点

- RGBW高功率投光灯，适合于室外高档、高要求楼宇、公园景观、古建筑泛光照明使用，良好的混光效果。
- 铝合金结构，双向对流散热设计，具有良好的散热性能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 根据客户需求可选择:(9灯)玻璃丝印；(24灯)格栅款、十字圆孔款、圆孔款、蜂窝款防眩光配件。
- AC110~220V或DC24V输入。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位: mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格: OSRAM SMD 3030
- 光束角 (50%) : 30°


平均光束角(50%):29.2度

单位: lx

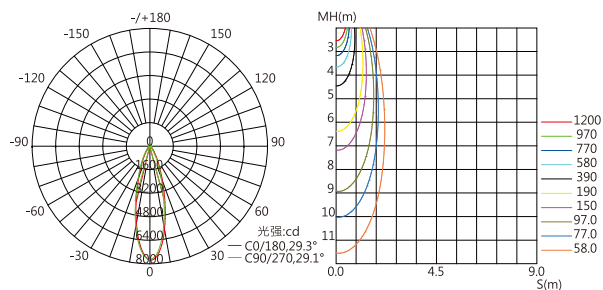

注: 测试数据以TF1K-W0145-0024WTE-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

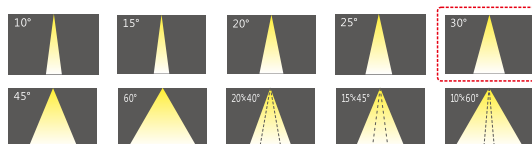


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS	CREE
LED 数量	24颗 (1W)	9颗
系统功耗(MAX,±10%)	24W	21.6(DC)/26(AC) W
光通量	1925 lm@3000K	1470(DC)/1610(AC) lm@3000K
光效	80 lm/W	68 (DC)/62(AC) lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	8bit (256) 16bit (65536)
光束角	10°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°	3°
供电类型	DC24V/AC110~220V	
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质 (主体)	铝合金+高清晰钢化玻璃	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	145*140*100mm	
重量	2.4kg	
像素点数量	1	
控制类型	DMX512/标准RDM	
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
6500K	2075 lm Ra 80	1795 lm Ra 70/1965 lm Ra 70
5700K	2035 lm Ra 80	1760 lm Ra 70/1930 lm Ra 70
5000K	1995 lm Ra 80	1710 lm Ra 70/1870 lm Ra 70
4000K	1980 lm Ra 80	1605 lm Ra 80/1755 lm Ra 80
3000K	1925 lm Ra 80	1470 lm Ra 80/1610 lm Ra 80
2700K	1880 lm Ra 80	1415 lm Ra 80/1550 lm Ra 80
2200K	-	- / -
Red	1270 lm	914 lm / 1000 lm
Green	1164 lm	989 lm / 1082 lm
Blue	-	367 lm / 401 lm
RGB	664 lm	- / -
RGB+W	572 lm	- / -


安装示意图

支架用量 :1PCS/个 单位 : mm

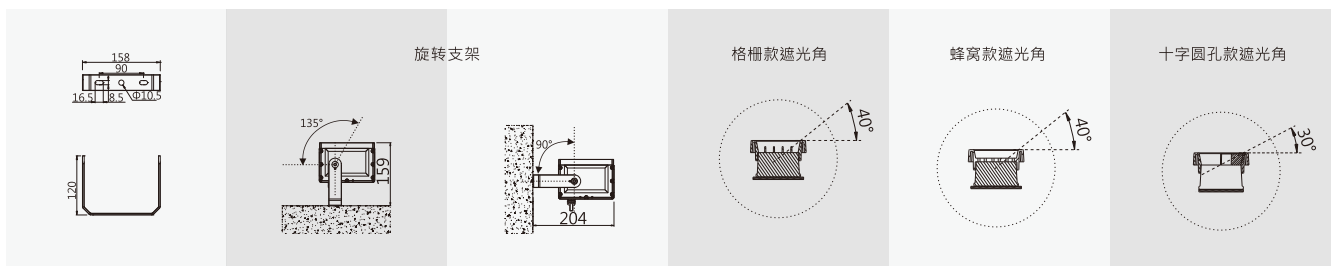

系统连接图

注：每个灯具1个像素点。

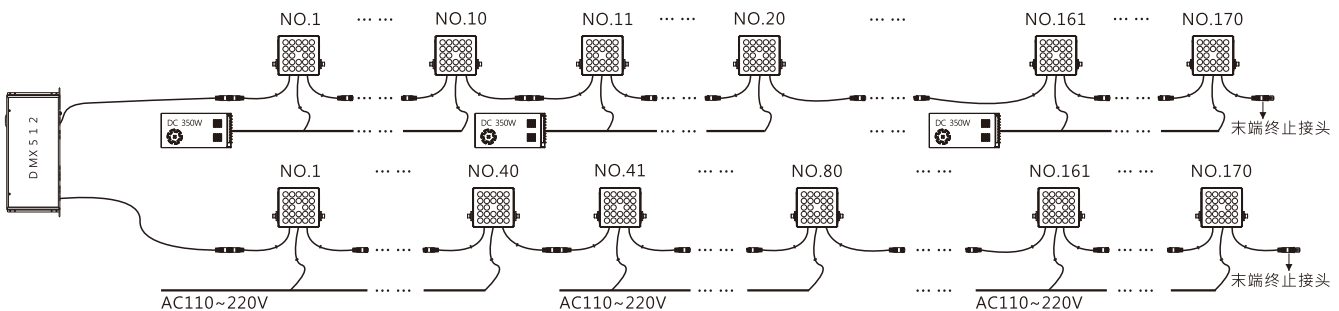

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

TRF-12-14-23-V6